

- Fenêtre
- Porte Grand Trafic
- Porte d'entrée
- Coulissant
- Véranda
- Mur rideau
- Châssis coupe feu
- Châssis pare balle
- Brise soleil
- Pergola
- Portail
- Clôture
- Volet

### Composez votre harmonie colorée parmi + de 100 teintes

Choisissez votre harmonie parmi une palette élargie  
de couleurs :

- Premium ou classique
- Mat ou brillante
- Métallisée
- Texturée
- Anodisée
- Différentes finitions possibles



Toutes les gammes se déclinent aussi en bicolore.

**FOXAL**  
ALUMINIUM SYSTEMS  
www.foxal.fr

FOXAL ALUMINIUM SYSTEMS  
Z.I. La Bouissounade - 81150 LAGRAVE  
T 05.63.41.12.67 ■ F 05.63.41.60.25  
contact@foxal.fr

[www.foxal.fr](http://www.foxal.fr)

Votre revendeur conseil :

Documentation commerciale FOXAL – Document non contractuel – Photos Sapa – Imprim'vert

**FOXAL**  
ALUMINIUM SYSTEMS  
www.foxal.fr

GARDE-CORPS

CONFIANCE



by  
**sapa:**

# CONFIANCE

## Garde-corps

# sapa:

Avec ses lignes minimalistes et son design contemporain, le garde-corps CONFIANCE offre une grande liberté de création et garantit une sécurité optimale. Le garde-corps Confiance est destiné au public comme au résidentiel, et à tout type de marché du neuf et de la rénovation. Il est conforme à la réglementation en vigueur.



### Design sobre et épuré



- Pas de fixation apparente.
- Mains courantes rondes ou rectangulaires.
- Poteau unique pour réaliser les angles.
- Adapté pour tous types de poses : sur dalle, devant dalle, entre tableaux, sur muret...
- Platines de fixation en un ou deux points.

**Cas de pose :** sur dalle, nez de dalle, passage devant dalle, entre tableaux et sur muret.

### Facilité de pose

- Platines adaptées aux différents cas de pose.
- Platine réglable 10 mm en hauteur et 4% de réglage de l'aplomb par rapport à la dalle béton.
- Accroches murales pour la reprise latérale en maçonnerie.
- Barreaux à visser ou à sertir : 15x25, 15x33 mm.


### Exemples de remplissage

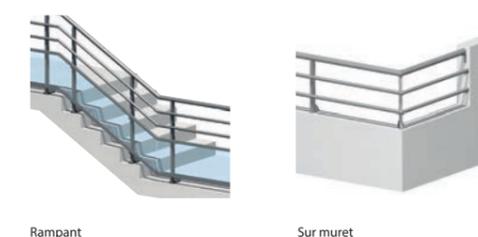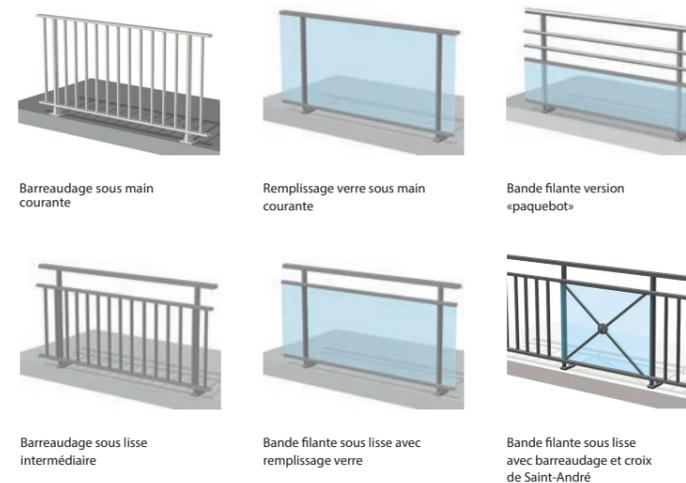

- Possibilité de rampant de 0° à 38°.
- Accroche de main courante et de lisse articulée pour reprendre les angles
- Lisse préperçée pour rampant de 27° à 38°.
- Les applications et modèles du garde-corps en droit s'appliquent au garde-corps rampant
- Retour d'angle, accroche latérale
- Un poteau unique pour assurer les retours à 90° et les parties droites.
- Accroches murales absorbant un angle de tableau de ± 10° et une
- Variation de côte entre tableaux de ± 15 mm.


### Limites d'utilisation

Entraxe maximum entre poteaux

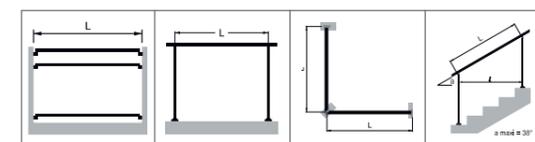

Type	Entraxe maximum entre poteaux (mm)		
	Remplissage (verres, tôles)	Barreaudage	Barreaudage
Privé	1800 mm	1600 mm	1600 mm
		1599 mm	1540 mm
Public	1800 mm	985 mm	985 mm
		984 mm	980 mm

### Mains courantes

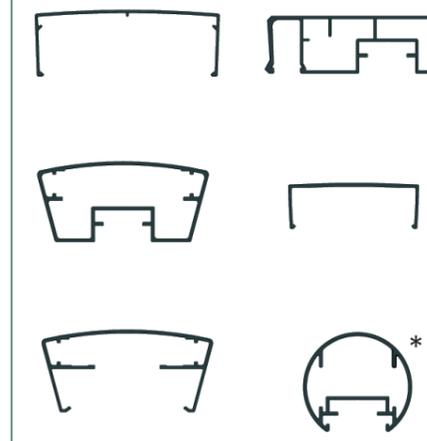

\* en option



### Conformité

60 essais réalisés sur 31 applications en lieux public et privé dans le cadre de la mise à jour de la norme NFP 06-111-2/A1 de l'Eurocode pour les charges horizontales ainsi que la validation par la CEBTP de l'ensemble des applications garde-corps bande filante dans le cadre des dernières modifications du DTU39 sur les vitrages de garde-corps;

En matière de traitement de surface, nos profilés portent les labels de garantie Qualicoat, Qualanod et Qualimarine.

