



Elancourt, le 30 juin 2016

DIRECTION REGIONALE Ile-De-France
12 Avenue Gay Lussac
ZAC LA CLEF SAINT PIERRE
F-78990 ELANCOURT

DIVISION ENVELOPPE DU BATIMENT
Laboratoire Produits de l'Enveloppe

SAPA BUILDING SYSTEMS

270, rue Léon Joulin
BP 1209
31037 TOULOUSE Cedex 1
FRANCE


RAPPORT D'ESSAIS N°BEB1.G.4025-172

ESSAIS REALISES sur

: GARDE-CORPS « CONFIANCE » simple poteau,
Public, droit, sur dalle, remplissage barreaux à visser
Sous MC rectangulaire devant poteaux et dalle

A la demande de la société
Pour le compte de la société

: SAPA BUILDING SYSTEMS
: SAPA BUILDING SYSTEM



LIEU DES ESSAIS

: Laboratoire d'Elancourt (78)

Date : Mars 2005

CORPS D'EPREUVE

Provenant de la société
Reçu chez GINGER CEBTP le

: SAPA BUILDING SYSTEMS
: 03/03/2005

NATURE DES ESSAIS :

Essais de garde-corps conformément aux dispositions de la norme française
NF P 01-013 d'août 1988 : « Essais de garde-corps – Méthode et critères » ;

OBSERVATIONS : Ce rapport annule et remplace le rapport B565.5.4028-172 du 27/05/2005

Sauf autorisation préalable, le présent rapport n'est utilisable, à des fins commerciales ou publicitaires, qu'en reproduction intégrale. Les résultats obtenus ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et/ou corps d'épreuves et des essais.

Le présent rapport comporte 7 pages et 1 page en annexe

UNE EXPERTISE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Ginger CEBTP - S.A.S.U. au capital de 2 597 660 € - 12 avenue Gay Lussac - ZAC La Clef Saint Pierre - 78990 ELANCOURT
Tél : +33 (0)1 30 85 24 00 - Fax : +33 (0)1 30 85 24 30 - Email : cebtcp.contact@groupe-cebtp.com - www.groupe-cebtp.com
RCS Versailles B 412 442 519 - Code APE 7112B - N° TVA - FR 31 412 442 519
Qualité OPQIBI sous le n° 81 05 0433 - Organisme certificateur déclaré auprès du Ministère chargé de l'Industrie

SOMMAIRE

1	PREAMBULE	3
2	OBJET	3
3	INTERVENANTS	3
3.1	PERSONNES EFFECTUANT LES ESSAIS :	3
3.2	PERSONNES EXTERIEURES PRESENTES :	3
4	DESCRIPTION DE LA MAQUETTE.....	3
4.1	GARDE-CORPS	3
5	PRINCIPE DES ESSAIS.....	4
5.1	ESSAI STATIQUE VERTICAL	4
5.2	ESSAI STATIQUE HORIZONTAL VERS L'INTERIEUR	4
5.3	ESSAI STATIQUE HORIZONTAL VERS L'EXTERIEUR	4
5.3.1	<i>Charge d'exploitation</i>	4
5.3.2	<i>Essai de sécurité</i>	5
5.4	ESSAIS DE CHOC SUR REMPLISSAGE	5
5.4.1	<i>Choc de résistance de corps mou</i>	5
5.4.2	<i>Choc de résistance de corps dur</i>	5
6	PERFORMANCES DEMANDEES ET RESULTATS DES ESSAIS	5
6.1	ESSAI STATIQUE VERTICAL	5
6.2	ESSAI STATIQUE HORIZONTAL VERS L'INTERIEUR	6
6.3	ESSAI STATIQUE HORIZONTAL VERS L'EXTERIEUR	6
6.4	ESSAI DYNAMIQUE SUR LE REMPLISSAGE	6
7	CONCLUSION	7

ANNEXES

1 PREAMBULE

Dans le cadre du développement de sa gamme, la société **SAPA BUILDING SYSTEMS (SBS)** s'est adressée à GINGER CEBTP, pour lui confier une mission de réalisation d'essais sur un garde-corps de la marque **SAPA BUILDING SYSTEM**, à savoir :

Essais de résistance de l'élément de garde-corps au niveau de l'appui

- ✓ Essai statique vertical
- ✓ Essai statique horizontal de l'extérieur vers l'intérieur
- ✓ Essai statique horizontal de l'intérieur vers l'extérieur : Charge d'exploitation
- ✓ Essai statique horizontal de l'intérieur vers l'extérieur : Charge de sécurité

Essais de chocs dynamiques sur le remplissage

- ✓ Essai dynamique de corps mou M50/600 Joules au centre du remplissage

Conformément aux dispositions de la norme française homologuée NF P 01.013 d'août 1988 : « Essais de garde-corps – Méthodes et critères ».

2 OBJET

Le présent rapport a pour objet la synthèse des résultats constatés lors des essais ci-dessus cités sur la base d'une procédure d'essais décrit dans la norme NF P 01.013 d'août 1988 : "Essais de garde-corps - Méthodes et critères".

3 INTERVENANTS

3.1 Personnes effectuant les essais :

M. GAUDRON	GINGER CEBTP
M. GUIRAUD	GINGER CEBTP

3.2 Personnes extérieures présentes :

M. CLAUZET	SBS
M. ROZ	SBS

4 DESCRIPTION DE LA MAQUETTE

Le garde-corps testé est conforme au plan de principe joint à ce rapport d'essais.
Il présente les caractéristiques principales suivantes :

4.1 Garde-corps

✓ Dénomination commercial	CONFiance
✓ Garde-corps aluminium à potelets	oui
✓ Mode de pose	sur dalle
✓ Trame, axes potelets (lg)	984 mm
✓ Hauteur	1010 mm
✓ Potelets	Profil tubulaire P28013*
✓ Fixation au sol	Fixation sur dalle par platine A28078*
✓ Main courante	Profil tubulaire P28001+P28023 *
✓ Lisse(s)	Profil tubulaire P28027*
✓ Remplissage	Barreaudage P28097*

* Données fournies par la société SAPA BUILDING SYSTEMS


5 PRINCIPE DES ESSAIS

5.1 Essai statique vertical

L'essai consiste à soumettre l'élément de garde corps à l'action d'un effort statique vertical, exercé sur la main courante, et dirigée vers le bas.

L'effort est appliquée progressivement et sans choc jusqu'à la valeur maximale spécifiée puis maintenue pendant un temps défini.


La charge verticale (P_v) appliquée est de **100 daN** au milieu de la portée entre points d'ancrage.

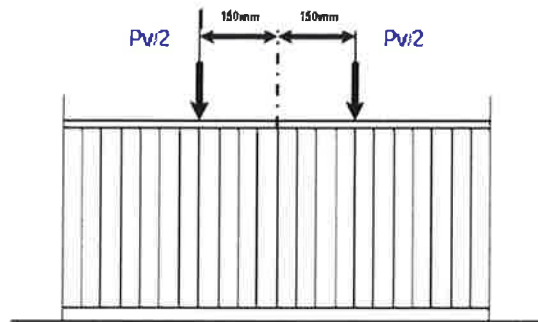

5.2 Essai statique horizontal vers l'intérieur

L'essai consiste à soumettre l'élément de garde corps à l'action d'un effort statique horizontal, exercé sur la main courante au milieu de la portée et dirigé de l'extérieur vers l'intérieur.

La charge totale par travée est de **40 daN**.

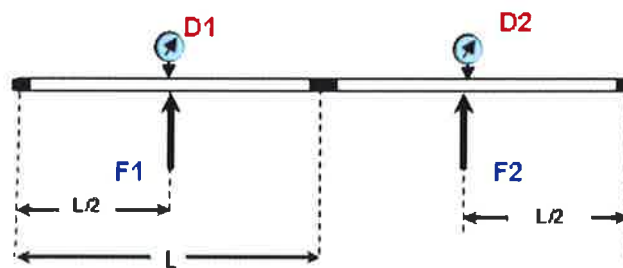

5.3 Essai statique horizontal vers l'extérieur

5.3.1 Charge d'exploitation

L'essai consiste à soumettre l'élément de garde corps à l'action d'un effort statique horizontal, exercé sur la main courante, et dirigé de l'intérieur vers l'extérieur.

L'effort est appliqué progressivement et sans choc jusqu'à la valeur maximale spécifiée puis maintenue pendant un temps défini.

La charge d'exploitation (P_e) appliquée est déterminée avec le tableau des catégories d'usages ci-dessous.

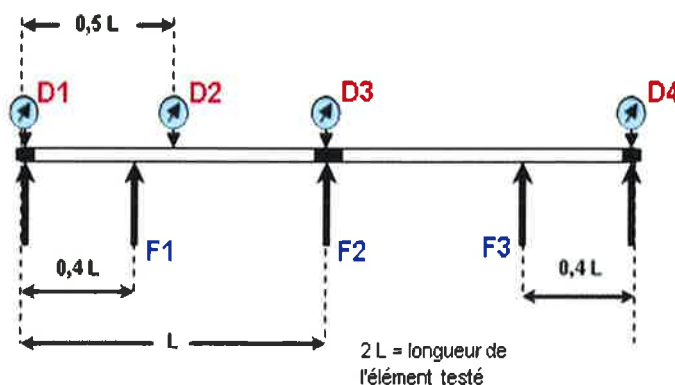


Tableau des catégories d'usages

Catégories d'usages	Usage spécifique	Charges qk (kN/m)
A* <input type="checkbox"/>	Habitation, résidentiel	0.6
B* <input type="checkbox"/>	Bureaux	0.6
C1* <input checked="" type="checkbox"/>	Lieux de réunion équipés de tables	1.0
C2* <input checked="" type="checkbox"/>	Lieux de réunion équipés de sièges	1.0
C3* <input checked="" type="checkbox"/>	Lieux de réunion sans présence d'obstacles	1.0
C4* <input checked="" type="checkbox"/>	Lieux de réunion permettant des activités physiques	1.0
C5* <input type="checkbox"/>	Lieux de réunion susceptible d'accueillir des foules importantes	3.0
D* <input type="checkbox"/>	Commerces	1.0

* Information fournie par la société SAPA BUILDING SYSTEMS


5.3.2 Essai de sécurité

Idem à l'essai statique extérieur mais avec une charge majorée pendant 15 minutes.
Le coefficient majorateur est de 1.7 ; soit $P_s = 1.7 \times P_e$ pour les garde corps en aluminium.

5.4 Essais de choc sur remplissage**5.4.1 Choc de résistance de corps mou**


L'essai dynamique de corps mou est réalisé à l'aide d'un sac de toile rempli de billes de verre. Le sac tombe, en mouvement pendulaire, sans vitesse initiale, et vient frapper perpendiculairement à son plan, l'élément de remplissage aux points d'impacts :

Note : L'essai est effectué avec un sac de 50 kg.
Pour une énergie de 600 joules, hauteur $H = 1.20$ m

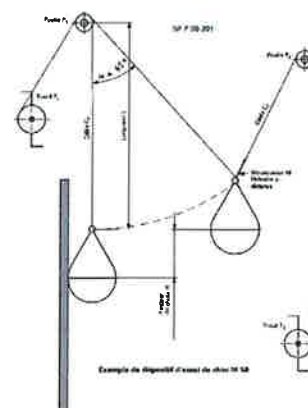**5.4.2 Choc de résistance de corps dur**

L'essai dynamique de corps dur est réalisé à l'aide d'une sphère d'acier. La sphère tombe, en mouvement pendulaire, sans vitesse initiale, et vient frapper perpendiculairement à son plan, l'élément de remplissage au point d'impact :

Note : L'essai est effectué avec une sphère de diamètre 50 mm d'une masse de 0.5 kg
Pour une énergie de 3.75 joules, hauteur $H = 0.75$ m

**6 PERFORMANCES DEMANDEES ET RESULTATS DES ESSAIS****6.1 Essai statique vertical**

ESSAI	EFFORT daN	Critères	OBSERVATIONS
Charge totale	100	$a \leq 3$ mm	RAS

6.2 Essai statique horizontal vers l'intérieur

ESSAIS	EFFORT daN / travée	Critères	OBSERVATIONS	
Pi Charge d'exploitation	40	$a \leq 15,15$ mm après 15 min	Flèche en charge= 17,4 mm Flèche résiduelle= 1,0 mm	SATISFAISANT

a = déformation résiduelle admissible relevée après déchargement

Où
$$a \leq \frac{15X}{1000}$$

X est la distance comprise entre le dessus de la main courante et le point d'ancrage du garde-corps.

6.3 Essai statique horizontal vers l'extérieur

ESSAI	EFFORT daN/ml	Critères	OBSERVATIONS	
Pe Charge d'exploitation	60	Pas de détérioration ni de dégradation des éléments constitutifs du garde corps, remplissage, fixation	Déformation de la main courante : -à L : Flèche sous charge : 30,8 mm Déformation résiduelle : 0,10 mm	OK
Ps Charge de sécurité	102	$a \leq 8,08$ mm	Déformation de la main courante : -à L : Flèche sous charge : 55,4 mm Déformation résiduelle : 2,6 mm	OK

a = déformation résiduelle admissible relevée après déchargement

Où
$$a \leq \frac{8X}{1000}$$

X est la distance comprise entre le dessus de la main courante et le point d'ancrage du garde-corps.

6.4 Essai dynamique sur le remplissage

Type de remplissage	CHOC	Critères	OBSERVATIONS
<i>Barreaudage</i>	Choc à 600 joules Au centre du remplissage	Le garde-corps ne doit ni être traversé ni être emporté Il ne doit pas y avoir de chute de débris, pouvant causer des blessures corporelles	<i>R.A.S</i>

7 CONCLUSION

Essais statiques : Comportement satisfaisant à l'essai statique vers l'intérieur selon la NF P 01.013 d'août 1988 : "Essais de garde-corps – Méthodes et Critères".

Comportement satisfaisant aux essais statique vers l'extérieur selon la NF P 01.013 d'août 1988 : "Essais de garde-corps – Méthodes et Critères".

Comportement satisfaisant à l'essai statique vertical selon la NF P 01.013 d'août 1988 : "Essais de garde-corps – Méthodes et Critères".

Essais de choc : Comportement satisfaisant aux essais de chocs de corps mou selon la NF P 01.013 d'août 1988 : "Essais de garde-corps – Méthodes et Critères".

CE RAPPORT D'ESSAIS NE PRÉJUGE PAS DE L'ATTRIBUTION D'UNE MARQUE DE QUALITÉ.

Le Chargé d'affaires
Laboratoire Produits de Enveloppe


Anthony SOUCHARD

Le chef de service
Laboratoire Produits de Enveloppe


Aurélien GAUDRON

CONFIANCE

Garde-corps

Remplissage

